

SÉRIE PREMIUM

NCC-48-SS

PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS LIBRE SERVICE - COMBINÉ

Idéal pour les restaurants, cafés, boulangeries et supermarchés

NEW AIR
REFRIGERATION



CARACTÉRISTIQUES

Présentoir libre-service
(section inférieure)



3 zones de température séparées

Verre antibuée avec détail incurvé



Portes arrière coulissantes

Rideau de nuit standard



Intérieur en acier inoxydable miroir



Conception soucieuse de l'espace

2 étagères de scène

Éclairage DEL à on froid






✓ Élément chauffant du bac de récupération
pour l'évaporation de la condensation



newairrefrigeration.ca
2022 RV1

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------------|---|
| Capacité (pi³) | 17.06 |
| Capacité (litres) | 483 |
| Dimensions extérieure (po) | 47.5" (l) x 32" (p) x 59" (h) |
| Dimensions intérieures (po) | Top: 21.5" (l) x 13" (p) x 18" (h) Bottom: 44" (l) x 21" (p) x 13" (h) |
| Dimensions de l'emballage (po) | 51" (l) x 36" (p) x 65" (h) |
| Poids net / brut (lb) | 542 / 625 |
| Rideau de nuit | Oui |
| Roulettes | 4 |
| Étagères ajustable | 2 + bottom self-serve compartment |
| Dimensions des étagères (po) | Top: 21" (l) x 10" (p) x 2 Bottom: 21.5" (l) x 9" (p) x 2 |
| Température | (2°C) - (5°C) |
| Température ambiante | <24°C |
| Humidité ambiante | <55% |
| Réfrigérant (sans CFC) | R290 |
| Voltage | 115V / 60Hz / 1PH |
| Ampérage (A) | 7.8 |
| Type de prise | NEMA 5-15P |

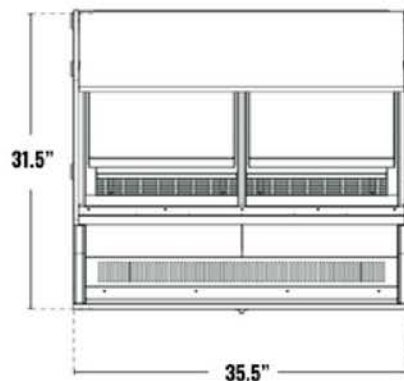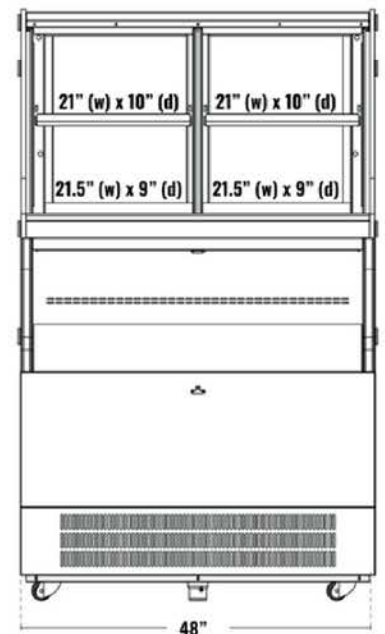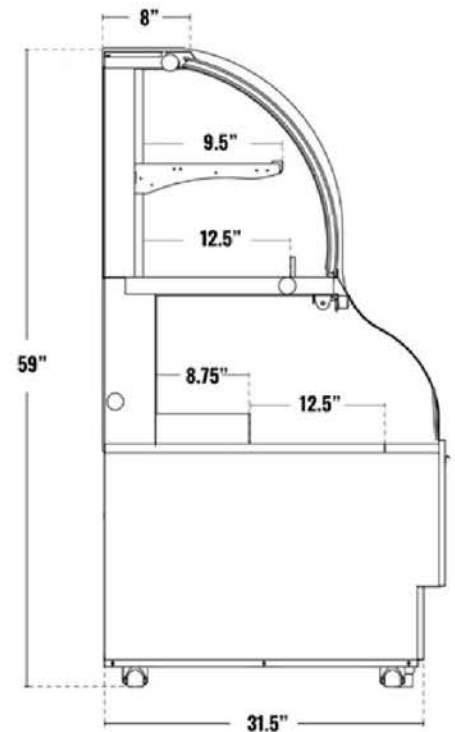

NEMA 5-15P



Intertek



NEW AIR

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis pour améliorer le produit

SERVICE CLIENT



1-800-567-3620



NEWAIRREFRIGERATION.CA

