

NDC-60-CG

PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS À VITRES COURBÉES

Idéal pour les restaurants, cafés et boulangeries

NEW AIR
REFRIGERATION



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage DEL en haut et sous
chaque étagère



Verre trempé double

Conduits d'air sur 3 côtés pour éliminer
la condensation autour de la vitre

Portes arrière coulissantes



Acier inoxydable brossé noir

2 ajustable étagères en verre



4 roues (2 avec freins)

✓ Dégivrage automatique

✓ Contrôleur numérique et écran DEL





✓ Bouton ON / OFF



SPÉCIFICATIONS


| | |
|---------------------------------|---|
| Capacité (pi³) | 16.59 |
| Capacité (litres) | 470 |
| Dimensions extérieures (po) | 60.5" (l) x 27" (p) x 47.5" (h) |
| Dimensions intérieures (po) | 55.25" (l) x 23" (p) x 25.5" (h) |
| Dimensions de l'emballage (po) | 63.25" (l) x 30" (p) x 51.25" (h) |
| Poids net (kg / lb) / brut (lb) | 402 / 507 |
| Portes | 2 |
| Étagères ajustables | 2 |
| Dimensions des étagères (po) | 55.25" (l) x 12.5" (p) (haut) 55.25" (l) x 14.75" (p) (middle) |
| Capacité des étagères (po) | 22 |
| Roulettes | 4 (dont 2 avec freins) |
| Température (°C) | (2°C) - (12°C) |
| Température ambiante | ≤ 30°C |
| Humidité ambiante | ≤ 55% |
| Réfrigérant (sans CFC) | R290 |
| Puissance (W) | 440 |
| Voltage (V) | 120V / 60Hz |
| Ampérage (A) | 4.9 |
| Type de prise | NEMA 5-15P |

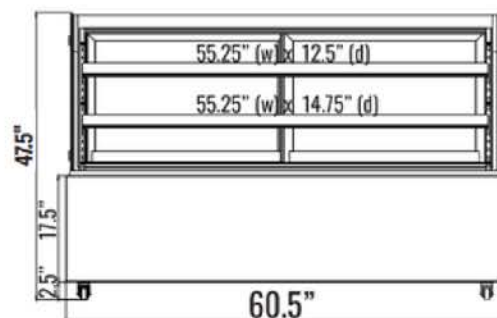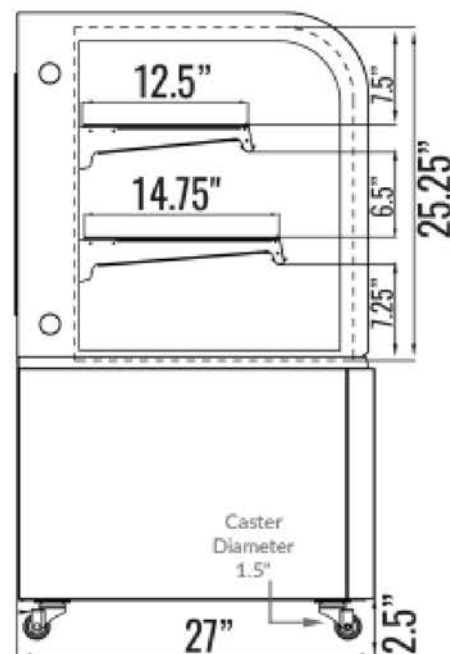

NEMA 5-15P



Intertek

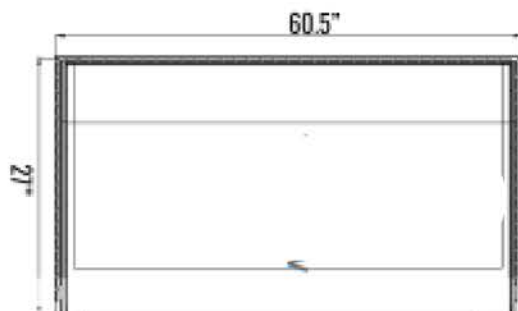

SERVICE CLIENT



1-800-567-3620



NEWAIRREFRIGERATION.CA



NEW AIR

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis pour améliorer le produit